

Wtyczka elektryczna kod 103490...

DIN 43650 /A

Wtyczka

Rozstaw styków: 18 mm

Stopień ochrony : IP 65

Temperatura pracy : -40+90°C

Sposób mocowania : śruba M3

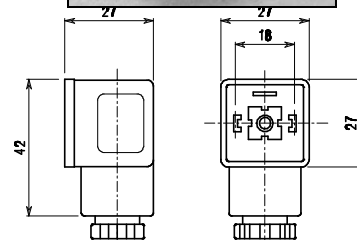

Przyłącze :

PG9 przewód d. 6-8mm
kod 10349000 (N² bieguny
+ uziemienie)PG11 przewód d. 8-10mm
kod 10349001 (N² bieguny+uziem.)

Na zamówienie :

PG9 przewód d. 6-8mm
kod 10349060 (N³ bieguny + uziemienie)

Waga 0.023 kg

**Wtyczka elektryczna kod 10348000**

DIN 46244

Wtyczka

Rozstaw styków: 11mm

Stopień ochrony : IP65


Temperatura pracy : -40+90°C

Sposób mocowania : śruba M3

Przyłącze :

PG 9 przewód d. 6-8mm
2 bieguny + uziemienie

Waga 0.019kg

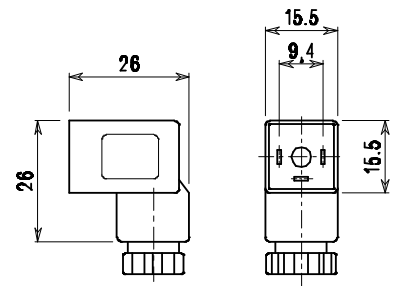


Wtyczka elektryczna kod 10348040

Przyłącze elektryczne AMP 2,8x0,5

Rozstaw styków : 9,4 mm
Stopień ochrony : IP 65
Temperatura pracy : -40+90°C
Sposób mocowania : śruba M3
Przyłącze : PG7 przewód d. 4-6mm
2 bieguny + uziemienie

Waga 0.010 kg

**Wtyczka elektryczna kod 10348060**

DIN 43650 C

Wtyczka

Rozstaw styków : 8 mm
Stopień ochrony : IP65
Temperatura pracy : -40+90°C
Sposób mocowania : śruba M 2,5
Przyłącze : PG 7 przewód d. 4-6 mm
2 bieguny + uziemienie

Waga 0.010 kg

